



Les enceintes Slán 601 & 605 définissent une nouvelle référence sur le marché des enceintes murales. Grâce à un coffret accordé par un évent AVS (technologie brevetée), la réponse en fréquence est aussi linéaire que les enceintes compactes et colonne équivalentes avec une réponse en grave parfaitement contrôlée.

Les enceintes Slán 601 & 605 utilisent la même qualité de composants que les enceintes Oran 4401 et 4405. Le tweeter orientable garantit une très bonne réponse en fréquence sur une plus grande zone d'écoute.

Caractéristiques



Type: 2 voies


Enceinte: conception bass-reflex
Amplification recommandée: 10 - 90 W

Haut-parleur de médium-grave: 2x12 cm, membrane métal-céramique
Tweeter: orientable, 2,5 cm dôme titane, aimant néodymium
Réglage dea aigus: 0, +3, +6dB
Sensibilité: 84 dB/1 W/1 m
Impédance: 6 Ω
Fréquence de coupure: 2,5 kHz - 18 dB/octave

Connecteurs: bi-câblage ou bi-amplification, plaqué or haut de gamme
Blindage magnétique: oui

Poids: 10,2 kg

Réponse en fréquence: 39 Hz - 25 kHz

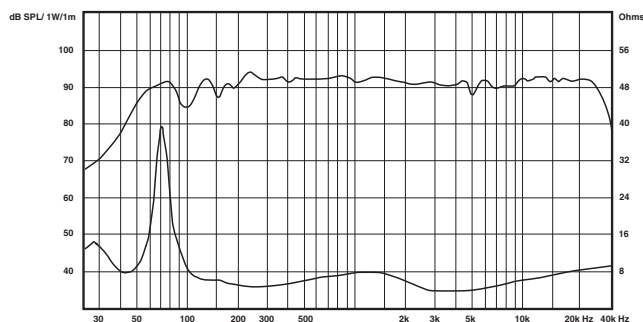

Dimensions: H793 x L343 x P108 mm
Coloris: Blanc